＜ニルフィスク アルト＞

Nilfisk ALTO works for you

高圧洗浄機

冷水タイプ　単相x100V-1.3kw

ポサイドン

Poseidon 2

新型

常用ポンプ圧：	5．2MPa(52kgf/cm²)	-50Hz
	5．5MPa(55kgf/cm²)	-60Hz
常用吐出水量：	8．3ℓ/分(500 ℓ/時)	-50Hz
	8．2ℓ/分(490 ℓ/時)	-60Hz

基本コンセプトと価格は受け継ぎ、更に進歩を遂げて
”Poseidon 2”が生まれ変わりました。

≪ 小型・軽量・高性能 ≫

簡単操作、移動も楽で、保管場所もとらない
機動性に優れたアップライトスタイル。

本格インダクション（誘導）モータ、伝統の3連アクシャル
ピストン（ステンレス製）ポンプを搭載。

SAVES ENERGY AUTO START/STOP

トリガ連動式
オートスタートストップ装置付き

スプレガンの開閉に連動して
自動的に本機が始動/停止
する無駄な空運転をなくする
省エネ機構です。

Nilfisk Advance
setting standards

ニルフィスクアドバンス株式会社

ニルフィスク アルト 冷水高圧洗浄機 Poseidon シリーズ” 100Vプロフェッショナル用

【 Poseidon 2 】 ライトデューティ レンジ 新型

①ノズルヘッドを回して、噴射圧を調節出来る フレックスパワーランス。

ノズルヘッドを回して
噴射圧の高⇔低の
調節が出来ます。

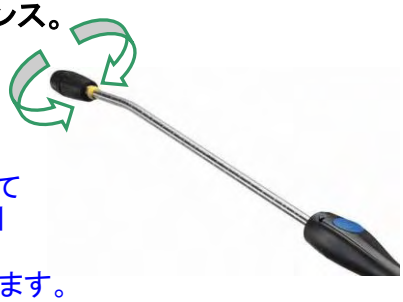

洗剤ダイヤルを開いて
低圧時に洗剤が吸引
され、高圧にすると
洗剤の吸引が止まります。

②スプレガンとランス・各種アクセサリ(別売)の着脱は、ワンタッチカプラ。トリガ連動オートスタートストップ装置。

人間工学に基づき使い易さ、疲労の軽減を実現した新開発の
プロ用上位機種と同じ”Ergo2000ガン”を採用。

③便利な洗剤コンテナと洗剤量の調節ダイヤル。

本機背面に洗剤コンテナ(容量2.5ℓ)
を装備しています。
洗剤は、洗剤ダイヤルを開き、低圧
噴射の時に吸引されます。
噴射圧を高圧側にすると、洗剤ダイ
ヤルの開閉に関係なく、洗剤の吸引
は自動的に停止します。

給水ホースは、内径1/2”のものをユーザでご用意願います。

＜主要諸元＞

常用ポンプ圧	50Hz:5.2Mpa(52kgf/cm²)
	60Hz:5.5Mpa(55kgf/cm²)
常用吐出水量	50Hz:8.3 ℓ/分(500 ℓ/時)
	60Hz:8.2 ℓ/分(490 ℓ/時)
許容給水温	max 60℃
自吸高さ	−
適応電源/馬力	単相x100V / 1.3kw
消費電流	50Hz:13.0Amp
	50Hz:14.2Amp
機体寸法(LWH)	210x250x450 mm
機体質量	25.3 kg

＜標準装備＞

- フレックスパワーランス・電源コード5m(2芯ｱﾀﾞﾌﾟﾀ付)
- 高圧ホース10m、 ERGO 2000ガン付
- 洗剤吸引装置(洗剤コンテナ:容量 2.5ℓ)
- オートスタートストップ装置
- 給水側ワンタッチカプラ

仕様・外装は、予告なく変更する事があります。

お求め、お問合わせは ;

⚠ 本機は大変危険です。ご使用に際しては、取扱説明書をよく読んで事故のないようにご注意下さい。 SEP-11

Nilfisk Advance setting standards

ニルフィスクアドバンス株式会社
223-0059 神奈川県横浜市港北区北新横浜 1-6-6 TEL : 045-548-2571 FAX : 045-548-2541
支店 : 大阪(℡:072-987-5558)/名古屋(℡:0568-65-8840)/札幌(℡:011-786-0201)